

# Technische fiche

## Ronde geleider aluminium

Artikelnummer: 5021308



- Toepasbaar als afleider conform NEN-EN-IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Voldoet aan de eisen van norm NEN-EN-IEC 62305
- RD 8 ALU: halfhard (E-AlMgSi0.5 volgens DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: torsbaar (E-AlMgSi0.5 volgens DIN 48801)
- RD 10 ALU: zuiver aluminium (E-Al volgens DIN 48801)
- AL en ALMgSi mogen niet direct op, in of onder pleisterwerk, mortel of beton en ook niet ondergronds worden geïnstalleerd



**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer            | 5021308        |
| Type                     | RD 10-ALU      |
| Omschrijving 1           | Ronde geleider |
| Fabrikant                | OBO            |
| Dimensie                 | 10mm           |
| Materiaal                | aluminium      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 95             |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter          |
| Gewicht                  | 21 kg          |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.     |


# Technische fiche

## Ronde geleider aluminium

Artikelnummer: 5021308



### Afmetingen

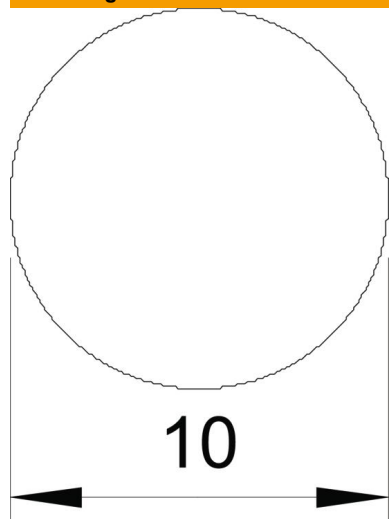

|        |       |
|--------|-------|
| Maat D | 10 mm |
|--------|-------|

### Technische gegevens

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Aantal losse aders                             | 1                  |
| Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering | nee                |
| Normale ring (ca. kg)                          | 20                 |
| Normale ring (ca. m)                           | 95                 |
| Length tolerance ±                             | 5 %                |
| Doorsnede                                      | 78 mm <sup>2</sup> |
| Materiaaleigenschap                            | Overige            |
| Materiaalmantel                                | zonder             |