

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, messing

Artikelnummer: 7409202



Nivelleerbare cassette met nominale grootte 4 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.

Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



CuZn
37 Messing

Stamgegevens

Artikelnummer	7409202
Type	RKSN2 4 MS 20
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x200mm
Materiaal	messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	322,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,8531 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RКСN, messing

Artikelnummer: 7409202



Afmetingen

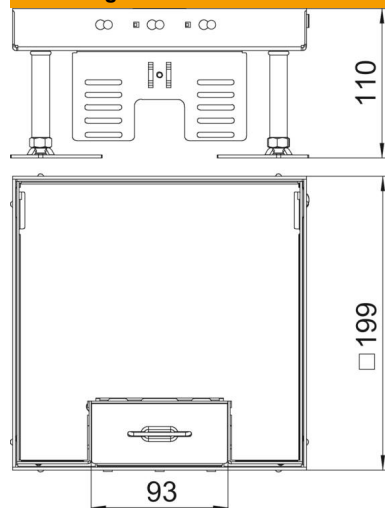

Afm. h 105 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal inbouwdozen	2
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	150 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	201 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	150 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	20 mm