


Fiche technique

Croix 60 FS

Référence: 7027313

OBO
BETTERMANN

Croix pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et visssables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

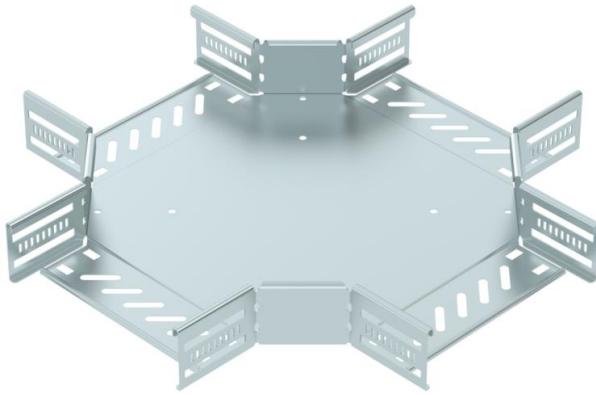

CEUK
CA

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7027313
Typee	RK 620 FS
Désignation 1	Croix
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x200
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	131,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,614 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Croix 60 FS

Référence: 7027313

OBO
BETTERMANN

Dimensions

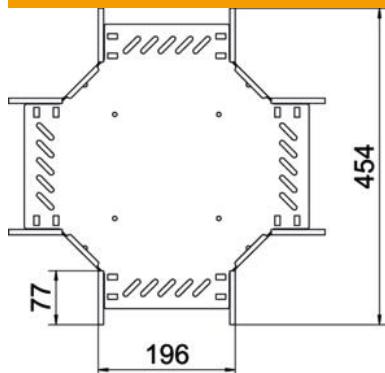

Largeur	200 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	200 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	0,8 mm
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	24 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm