


# Fiche technique

## Pièce en T 60 A2

Référence: 6038162



Pièce en T pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

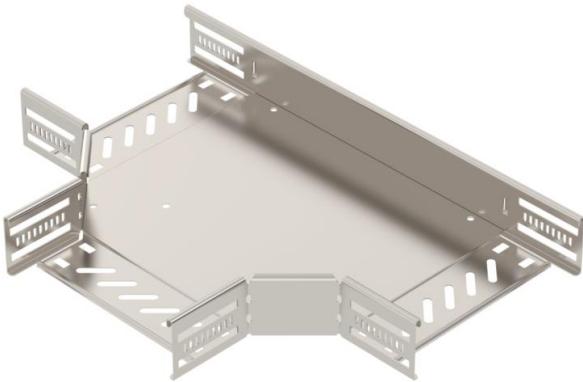

CE  
UK  
CA

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données de base

Référence	6038162
Typee	RT 620 A2
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	pour CDC horizontal
Fabricant	OBO
Dimension	60x200
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	119,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,46 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Pièce en T 60 A2

Référence: 6038162

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

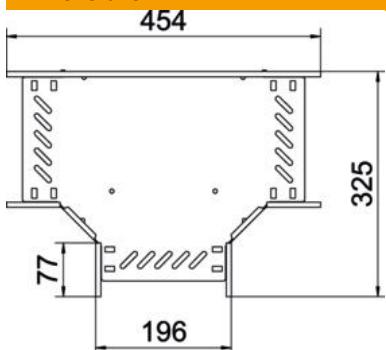

Largeur	200 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	200 mm

## Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	18 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm