


Fiche technique

Tube en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

Référence: 2046842



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de fils. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).

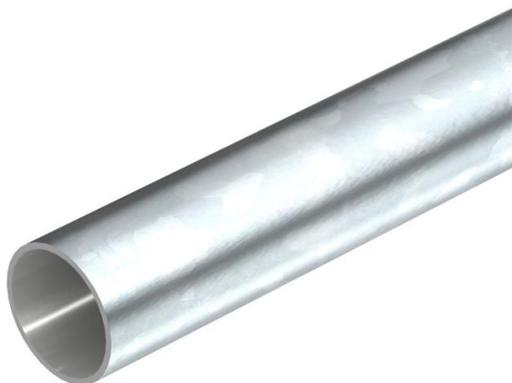

St acier

G galvanisé

Données sources

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Référence | 2046842 |
| Type | S25W G |
| Désignation 1 | Tube acier |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø25, 3000mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 30 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 70,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Tube en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

Référence: 2046842



Dimensions

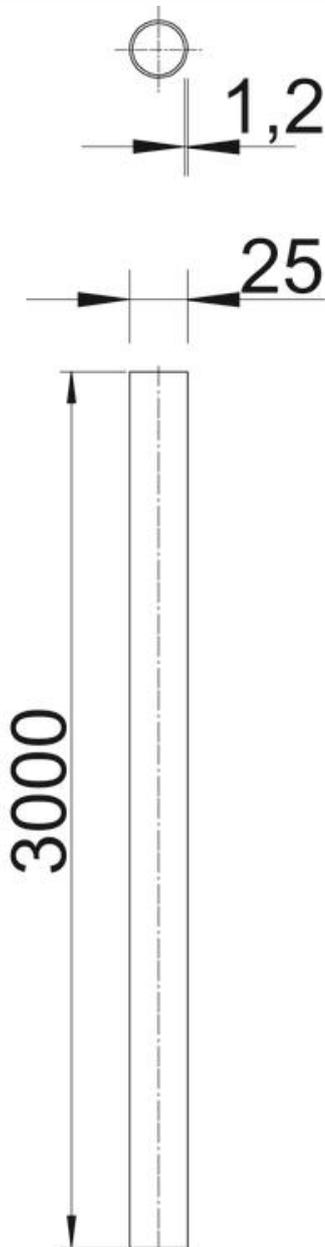

| | |
|-------------|----------|
| Longueur | 3 000 mm |
| Cote D | 25 mm |
| Cote L | 3 000 mm |
| Dimension m | M25 |
| Cote t | 1,2 mm |

Fiche technique

Tube en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

Référence: 2046842



Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------|
| En saillie | oui |
| Modèle Tubes | rigide sans filetage |
| Installation de béton | oui |
| Flexibilité | rigide |
| Résistance à la pression | lourd (1250 N) |
| Température d'utilisation max. | + 400 °C |
| Température d'utilisation min. | - 45 °C |
| Installation sur mur creux | oui |
| Installation sur bois | oui |
| Installation dans le sol | non |
| installation en suspension libre | non |
| Code de classification | 44571 |
| Machines et montage de l'installation | non |
| Avec manchon | non |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Résistance aux chocs | lourd (2,0 kg/300 mm) |
| Plage de températures d'utilisation max. | 400 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C |
| Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud) | oui |
| Installation sous chape (béton) | oui |
| Sous crépi | oui |