

# Technisch specificatieblad

## Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046004



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand.



**Alu** Aluminium

### Stamgegevens

Artikelnummer	2046004
Type	S25W ALU
Omschrijving 1	Aluminiumbuis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25, 3000mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	26,134 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,2823 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad


Artikelnummer: 2046004



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1,3 mm

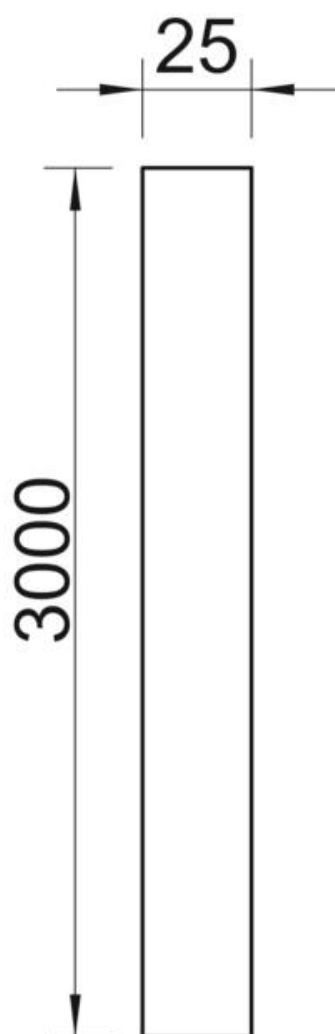

# Technisch specificatieblad

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046004



## Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	44561
Machines en installatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja