

Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046507

OBO
BETTERMANN



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de fils.

Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne). Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.



St acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

Données sources

Référence	2046507
Type	SM63W SW
Désignation 1	Tube acier fileté
Désignation 2	avec manchon fileté
Fabricant	OBO
Dimension	M63, 3000mm
Coloris	noir profond RAL 9005
Matériau	acier
Surface	PES50 - Polyester / époxy
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	9
Unité de mesure	Mètre
Poids	287,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9748 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046507

OBO
BETTERMANN

Dimensions

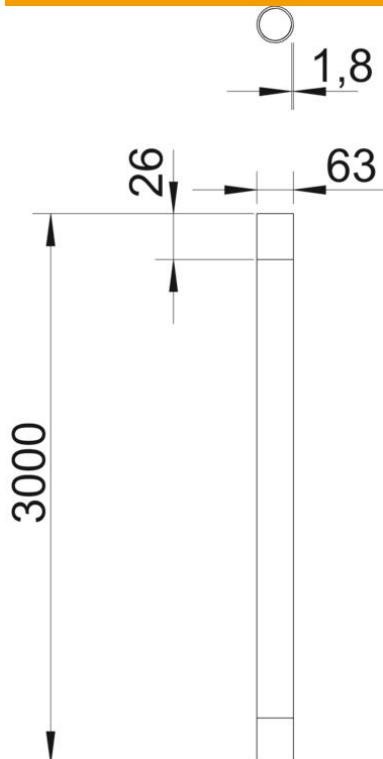

Longueur	3 000 mm
Cote D	63 mm
Cote L	3 000 mm
Cote I	25 mm
Dimension m (mm)	M63
Cote t	1,7 mm

Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046507



Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide avec filetage
Installation de béton	oui
Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	très lourd (4000 N)
Température d'utilisation max.	+ 250 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Filetage	M63x1,5
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	non
Installation en suspension libre	non
Code de classification	55561
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	oui
Surface brossée	non
Surface polie	non
Résistance aux chocs	très lourd (6,8 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui