


# Fiche technique

Prise de courant 0°, Connect 80, avec fiche de terre, triple

Référence: 6120646



Prise avec fiche de terre à raccordement latéral triple 0°, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1, convient pour le montage dans les systèmes de canaux de montage d'appareillage Rapid 80. Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.

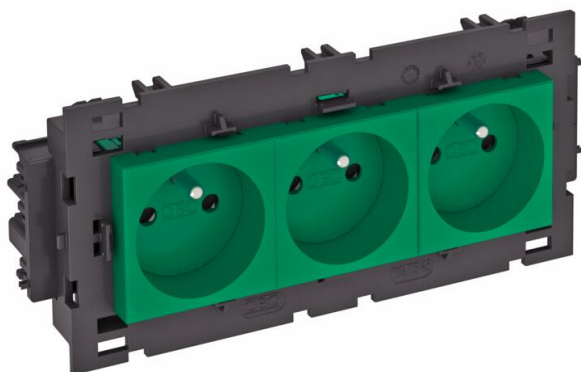

PC Polycarbonate

## Données de base

Référence	6120646
Type	STD-F0C8 MZGN3
Désignation 1	Prise NF 2P+T connect 80
Désignation 2	triple orientée à 90°
Fabricant	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Couleur	vert menthe ; RAL 6029
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	17,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7528 kg CO2e / 1 Pièce



# Fiche technique

Prise de courant 0°, Connect 80, avec fiche de terre, triple

Référence: 6120646



## Dimensions

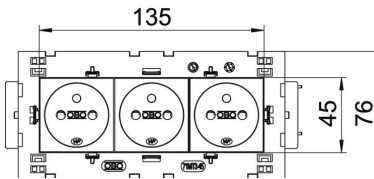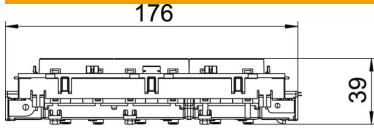

Largeur	176 mm
Hauteur	76 mm

## Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	3
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0
Nombre de prises de courant connectables	0
Nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	triple 0°
Modèle de la surface	mat
Modèle	Broche de terre
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	non
Température de service max.	40 °C
Température de service min.	-5 °C
Protection améliorée contre les contacts	oui
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non
Code	non
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale

# Fiche technique

Prise de courant 0°, Connect 80, avec fiche de terre, triple

Référence: 6120646



## Caractéristiques techniques

Modèle prises de courant	NF
Prises de courant Angle	0°
Profondeur	39 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	non
Homologations	NF
Parafoudre	non