


# Technisch specificatieblad

## Vario-snelverbinder 200 kA

Artikelnr. 5311595

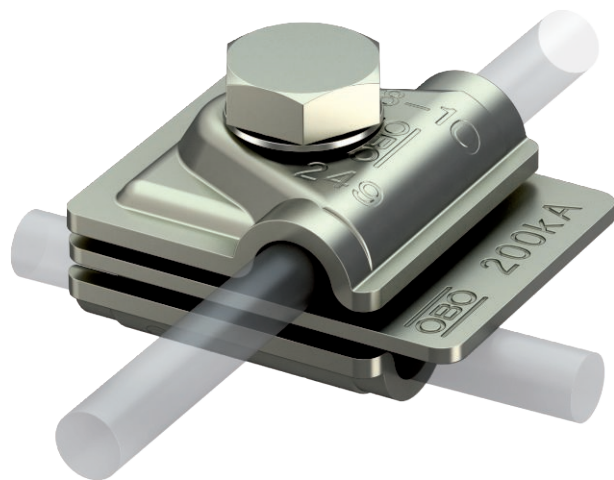

- Voor T-, kruis- en parallelverbindingen
- Snelle montage met een bout M10 x 30 van RVS
- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305
- Beproefd conform NEN-EN-IEC 62561-1 met 200 kA
- Voor toepassing in bliksembeveiligingsklasse I met de isCon® Premium afleider




VA Roestvast staal 1.4301

### Productbeschrijving

### Stamgegevens

Bestelnr.	5311595
Type	249 8-10 V2A 200
Dimensie	8-10mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Goederen	1,43
Gewicht	12,37 kg/100 st.

### Technische gegevens



Type bevestigingsbout	Zeskantbout
Type verbinder	Multifunctionele verbindingsklem
Bliksemstroombestendigheid	H2/200 kA
Geschikt voor verbinding	Ronde geleider Rd 8-10 / Rd 8-10
Afstelling	Rd 8-10 mm
Tussenplaat	<input type="checkbox"/>

