


Technische fiche

Koperkabel

Artikelnr. 5021654

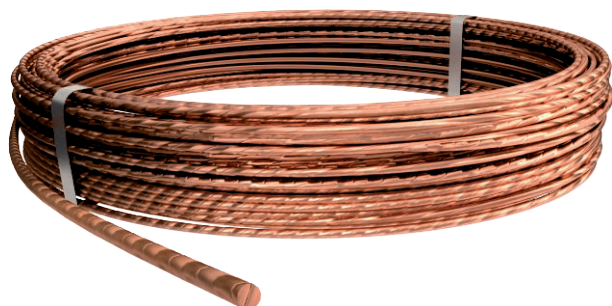

- Toepasbaar als aardingsgeleider conform DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Voldoet aan de eisen van VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Geschikt voor aarding van krachtstroominstallaties > 1kV conform DIN VDE 0101-2
- Type S 11-CU Sn: vertinde uitvoering


Cu Koper

Afmetingen

Stamgegevens

Bestelnr.	5021654
Type	S 11-CU
Dimensie	19x2,1mm
Materiaal	Koper
Materiaal-afk.	Cu
Kleinste verkoopseenheid	50,00 m
Gewicht	58,60 kg/100 m

Technische gegevens

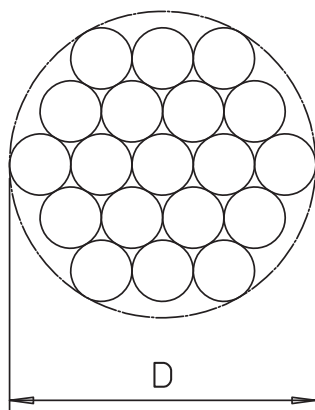

Lengte	50.000,00 mm
Afmeting D	10,50 mm
Aantal losse aders	19,00
Diameter van de losse aders	2,10 mm
Toepassing bliksembeveiliging	☐
Buitendiameter	10,50 mm
Losse aders	19x Ø 2,1
Normale ring	50 ca. m
Normale ring doorsnede	30,00 ca. kg
Normale ring doorsnede	70,00 mm ²
Materiaalmantel	zonder