


# Fiche technique

## Boîte de sol sous plancher UDS9 pour goulotten PVC

Référence: 7400352

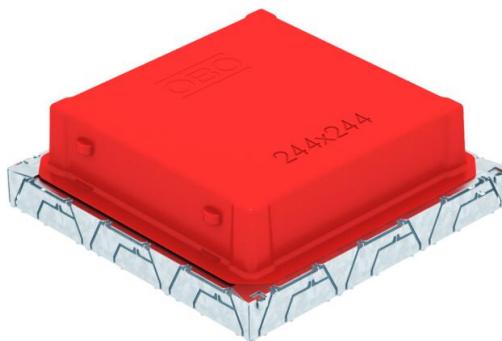

Boîtier de sol de raccordement sous plancher avec ouverture de montage fixe et non modifiable de 244 x 244 mm pour une unité d'installation de taille nominale 9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour trois goulottes PVC à 1 compartiment de taille nominale 60 x 25 et 90 x 35 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués d'une chape en ciment, d'une hauteur de montage jusqu'à 100 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	7400352
Type	UDSPD 9035 9
Désignation 1	Boîte de tirage
Désignation 2	pour GES9
Fabricant	OBO
Dimension	308x308x92
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	225 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,5594 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Boîte de sol sous plancher UDS9 pour goulotten PVC

Référence: 7400352



Dimensions	
	Longueur
	Largeur
	Hauteur

Caractéristiques techniques	
tôle de fond	oui
possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour unité de montage	rectangulaire
Hauteur de chape max.	100 mm
Hauteur de chape min.	65 mm
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte max.	90 mm
Largeur de goulotte min.	60 mm
Hauteur de goulotte max.	35 mm
Hauteur de goulotte min.	25 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9