

# Fiche technique

## Montant US 3 FS

Référence: 6342345



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6342345
Type	US 3 600 FS
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x6000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	798 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	21,8686 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 3 FS

Référence: 6342345



### Dimensions

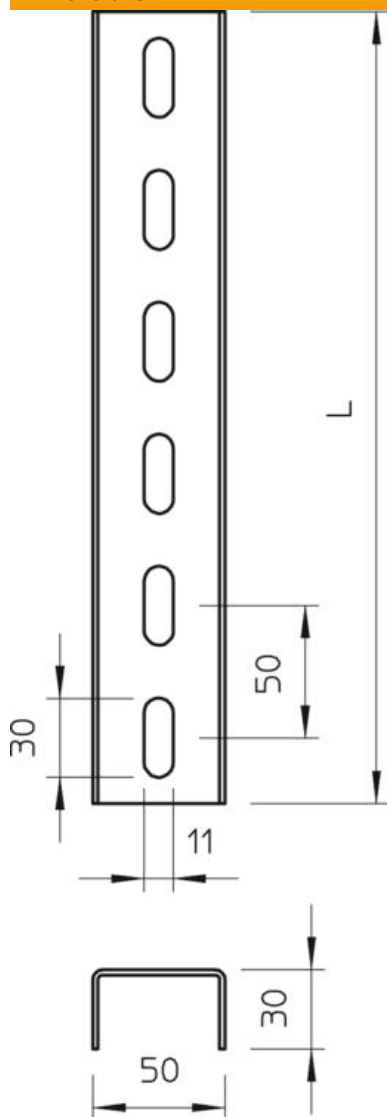

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	6 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	6 000 mm

# Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342345



## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	11 mm
Épaisseur du matériau avec denture	2 mm non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	30 mm
Valeur statistique A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	1,52 cm
Valeur statistique Iz	5,72 cm
Valeur statistique Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	2,29 cm <sup>2</sup>