

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340966



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

CE

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6340966
Type	US 5 150 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x1500
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	360 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,6639 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 5 FT


Référence: 6340966



Dimensions

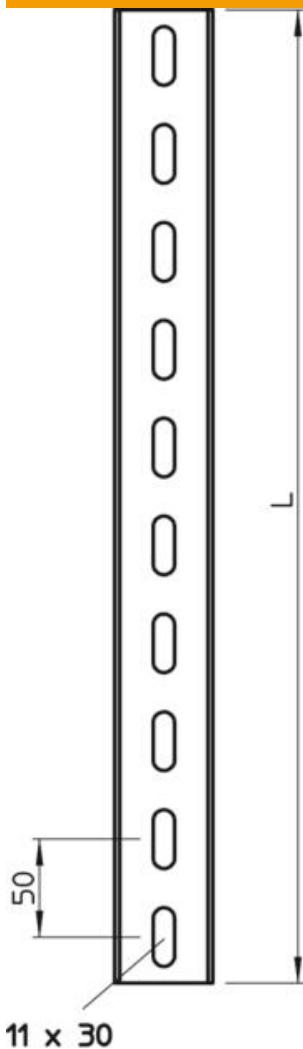

Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	1 500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	1 500 mm



Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340966



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm ²
Valeur statistique ly	8,32 cm
Valeur statistique lz	12,53 cm
Valeur statistique Wy	2,61 cm ²
Valeur statistique Wz	5,01 cm ²