

Fiche technique

Montant US 5 A4



Référence: 6341057



A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.

A partir d'une largeur de support de 400 mm ou lorsque le support est installé à l'extrémité du support suspendu, l'utilisation de l'entretoise de type DSK 45 est recommandée.

Données sources

Référence	6341057
Type	US 5 50 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x500
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	121 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,8261 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 5 A4


Référence: 6341057

OBO
BETTERMANN

Dimensions

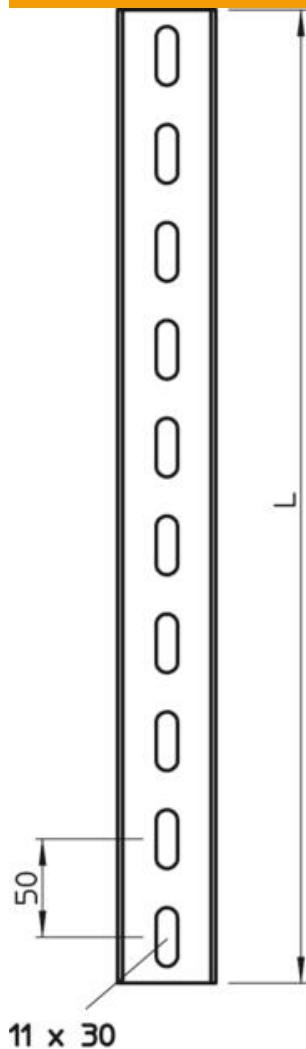

Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm



Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341057



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	2,74 cm ²
Valeur statistique ly	8,32 cm ⁴
Valeur statistique Iz	12,53 cm ⁴
Valeur statistique Wy	2,61 cm ³
Valeur statistique Wz	5,01 cm ³