

# Fiche technique

## Montant US 7 A2

Référence: 6341764

**OBO**  
BETTERMANN



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.

A partir d'une largeur de support de 400 mm ou lorsque le support est installé à l'extrémité du support suspendu, l'utilisation de l'entretoise de type DSK 61 est recommandée

CE  US7

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	6341764
Type	US 7 50 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x500
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	196,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,9435 kg CO2e / 1 Pièce



# Fiche technique

## Montant US 7 A2

Référence: 6341764

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

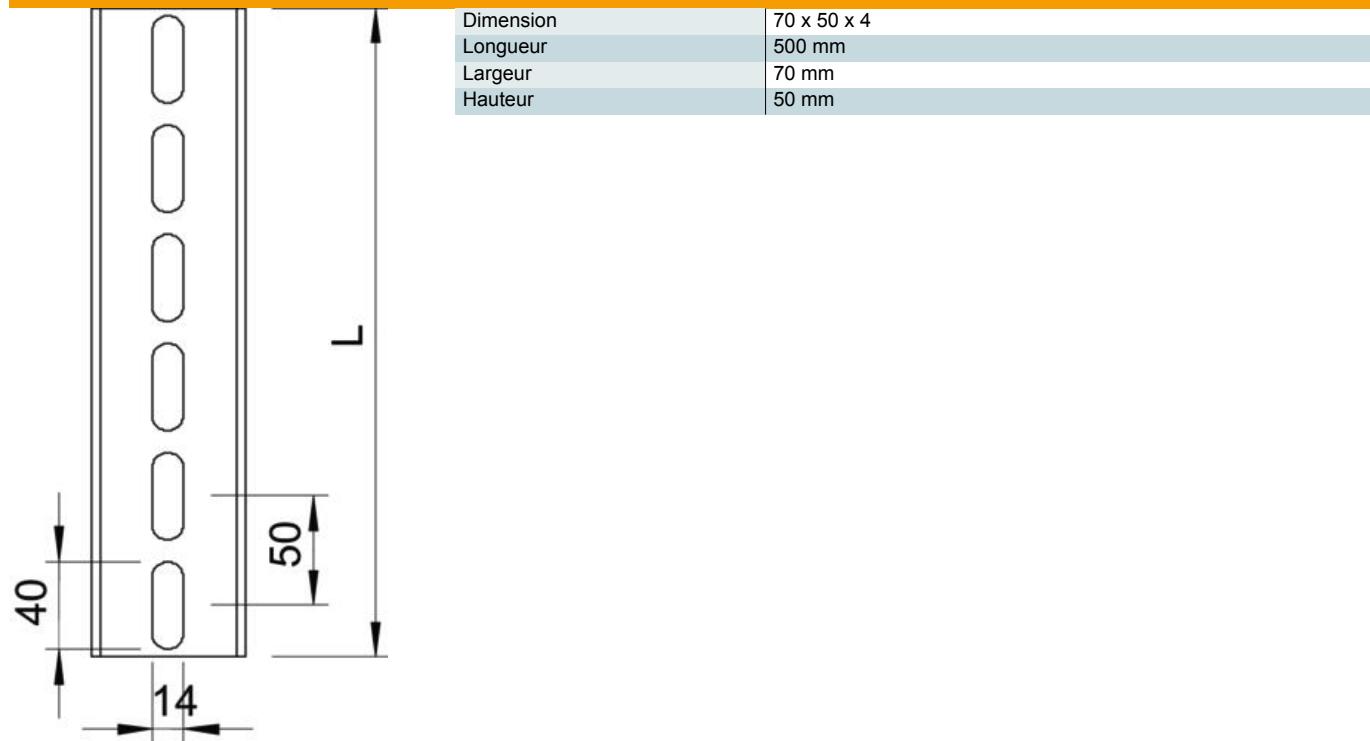

# Fiche technique

## Montant US 7 A2

Référence: 6341764



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	40 mm
Valeur statistique A	4,59 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	13,79 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	36,84 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	4,11 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	10,53 cm <sup>3</sup>