

# Fiche technique

UTC4 W avec 2 prises de courant à contact de protection,  
orange

Référence: 7404613



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises de courant à contact de protection à 33° préinstallées, avec 16 A et 2 couvercles borgne pour le montage ultérieur de 2 appareillages de la série Modul 45. Convient pour les câbles de raccordement VL et les boîtiers de taille nominale R7, R9 et 9.

Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA® MIDI  
Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises de courant à contact de protection à 33° préinstallées, avec 16 A et 2 couvercles borgne pour le montage ultérieur de 2 appareillages de la série Modul 45.

Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

## Données de base


Référence	7404613
Type	UTC4 W OR2
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	double orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	30,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0084 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

UTC4 W avec 2 prises de courant à contact de protection,  
orange

Référence: 7404613

## Dimensions

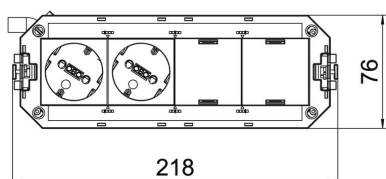

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

## Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm <sup>2</sup>
Connectique	WINSTA® MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Parafoudre	non