

Fiche technique


Cordon de raccordement à 3 conducteurs, sans halogène, section 2,5 mm², longueur 3 m, noir

Référence: 6108734



Cordon de raccordement 3 x 2,5 mm² dans la version femelle - mâle, type WINSTA® MIDI.

Câble PVC: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Convient pour le raccordement des supports universels Connect UTC, prêt à raccorder, avec le distributeur d'énergie.

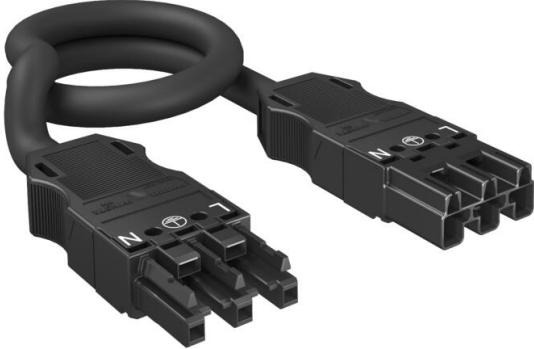


CE

PA polyamide

Données sources

Référence	6108734
Type	VL-WIN 3P2.5H3SW
Désignation 1	Cordon de raccordement
Désignation 2	3x2,5 mm ² , WINSTA
Fabricant	OBO
Dimension	3000x27x15
Coloris	noir
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	46,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8232 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Fiche technique

Cordon de raccordement à 3 conducteurs, sans halogène, section 2,5 mm², longueur 3 m, noir

Référence: 6108734



Caractéristiques techniques

nombre de pôles	3
Type de câble confectionné	Câble de raccordement
Type de verrouillage	séparément
Modèle page 1	Prise femelle
Modèle page 2	Prise mâle
Mesure tension de choc	4
Charge d'incendie	2,04
Couleur du codage/de l'isolant de contact	noir
Sans halogène	oui
Type de câble	H05Z1Z1-F
Longueur de câble	3000 mm
Couleur de gaine	noir
Tension nominale	250 V
Courant nominal	20 A
Marquage des pôles	L, N, PE
Section	2,5 * mm ²
Indice de protection	IP20
Degré d'encrassement	3