


Fiche technique

Éclisse de raccordement, conductrice pour EÜK-2

Référence: 7400992



Éclisse de raccordement (en 2 parties) pour le montage conducteur de goulottes sous plancher noyées dans la chape. L'éclisse de raccordement s'enclenche dans les parois latérales des goulottes.
La conductivité électrique est assurée grâce à la fonction de verrouillage.

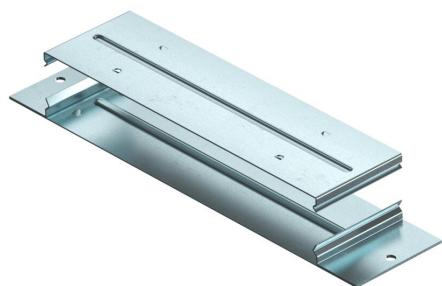

St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7400992
Type	VL 250-2
Désignation 1	Éclisse de raccordement
Désignation 2	conductrice pour EÜK-2
Fabricant	OBO
Dimension	323x75x28,2
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	42,34 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0153 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Éclisse de raccordement, conductrice pour EÜK-2


Référence: 7400992



Dimensions



Longueur	323 mm
Largeur	75 mm
Cote a	250 mm



Caractéristiques techniques

Modèle	Éclisse
tôle de fond	oui
possibilité d'installation du joint	non
Compatible avec les joints de dilatation	oui
Largeur de goulotte min.	250 mm
Hauteur de goulotte max.	58 mm
Hauteur de goulotte min.	28 mm
Avec compensation de potentiel	oui
couvercle amovible	oui