

Fiche technique

Goulotte, type WDK 25040

Référence: 6026451



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6026451
Type	WDK25040CW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	25x40x2000
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de mesure	Mètre
Poids	30 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5808 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte, type WDK 25040

Référence: 6026451

OBO
BETTERMANN

Dimensions

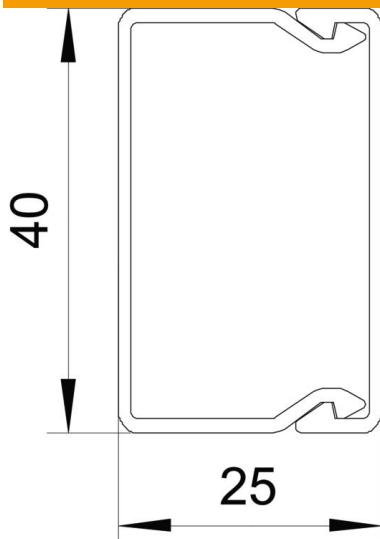

Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	25 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	5
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	3
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	3
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulettes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	792 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C