

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40110

Référence: 6021034



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6021034
Type	WDK40110GR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x110x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de mesure	Mètre
Poids	111,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Goulotte, type WDK 40110

Référence: 6021034



Dimensions

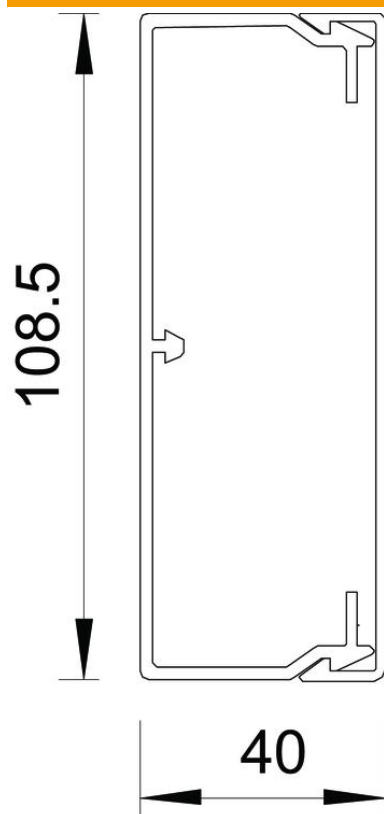

Longueur	2 000 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	40 mm

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40110

Référence: 6021034



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	18
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	15
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	14
nombre de séparateurs enficha- bles	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	3236 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C