

Technische fiche

Wandgoot, type WDKH 60150

Artikelnummer: 6175475



Kanaaldeksel met deksel en bodemperforatie van halogeenvrije kunststof inclusief 4 dekselklemmen.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6175475
Type	WDKH-60150LGR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150x2000
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	8
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	146,65 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,6514 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Wandgoot, type WDKH 60150

Artikelnummer: 6175475



Afmetingen

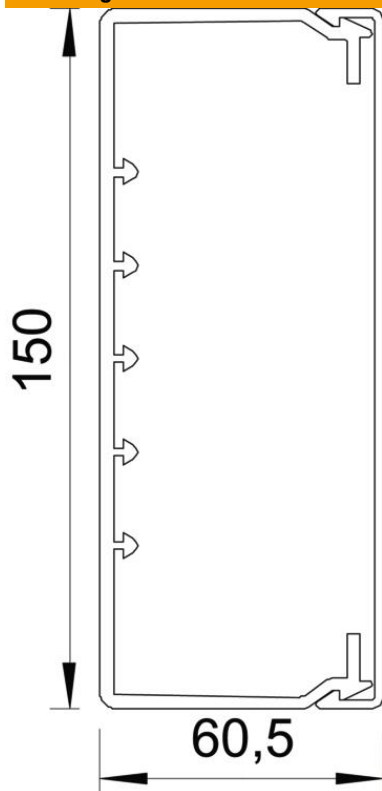

Lengte	2.000 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	38
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	5460 mm²
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C