


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 40060

Référence: 6193226

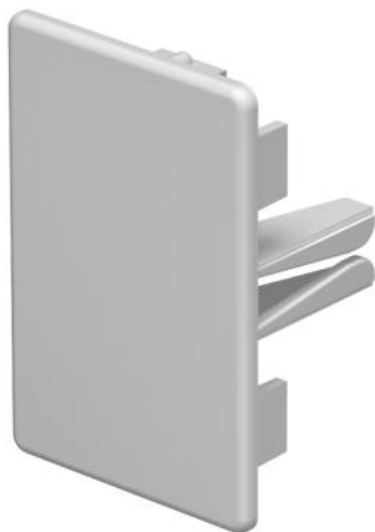

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboîtés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6193226
Type	WDK HE40060RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	40x60mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,136 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 40060

Référence: 6193226



Dimensions



Longueur	27,5 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	40 mm
Cote a	60 mm
Cote b	40 mm
Dimension H	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C