

# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 A2

Référence: 6098177



Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.

Les raccords droits WRVL 110 doivent être commandées séparément en quantités requises.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données sources

Référence	6098177
Type	WKSG 160 A2
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	110x600x6000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	1143,283 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	58,4621 kg CO2e / 1 Mètre

# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 A2

Référence: 6098177



### Dimensions

	Dimension	110 X 600
	Longueur	6 000 mm
	Largeur	600 mm
	Hauteur	110 mm
	Épaisseur de tôle	2 mm
	Cote B	600 mm
	Cote L	6 000 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	614 cm <sup>2</sup>
Section utile	61400 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Longueur utile	6000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

# Fiche technique

## Chemin de câbles longue portée WKSG 110 A2

Référence: 6098177



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	8 m
Écart entre supports 3,0 m	2,9 kN/m
Écart entre supports 3,5 m	2,43 kN/m
Écart entre supports 4,0 m	2 kN/m
Écart entre supports 4,5 m	1,72 kN/m
Écart entre supports 5,0 m	1,5 kN/m
Écart entre supports 6,0 m	1 kN/m
Écart entre supports 7,0 m	0,7 kN/m
Écart entre supports 8,0 m	0,4 kN/m

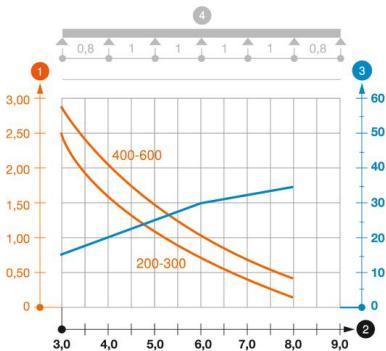


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée type WKSG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm  
— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement