

Fiche technique

Raccord de terminaison isCon®

Référence: 5408022



- Confection à visser pour le raccordement du conducteur isCon®
- Avec gaine thermo-rétractable, goujons, six pans pour blocage des vis
- Testé jusqu'à 150 kA (niveau de protection contre la foudre II)



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	5408022
Typee	isCon connect
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	pour câbles IsCon
Fabricant	OBO
Dimension	Ø23mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	pc
Poids	21,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0668 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord de terminaison isCon®

Référence: 5408022

OBO
BETTERMANN

Dimensions

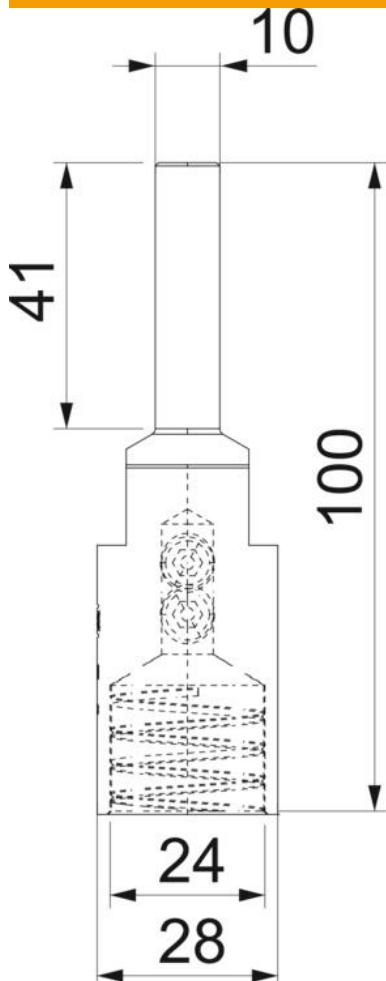

Longueur	28 mm
Cote B	28 mm
Dimension d min.	28 mm
Dimension H	101 mm

Caractéristiques techniques

Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H1/150 kA
Ajustement	23 mm
Plage de serrage max.	23 mm