Fiche technique

Contre-écrou, filetage PG

Référence: 2043483



Contre-écrou selon la norme DIN 46320, avec filetage PG selon la norme DIN 40430.

Conseil : contre-écrou en polystyrène, à serrer modérément en raison du risque de formation de fissures dues à la contrainte !

HALOGEN FREE CE Pg

PS polystyrène

Données sources


Référence	2043483
Type	116 PG48
Désignation 1	Contre-écrou
Fabricant	OBO
Dimension	PG48
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	polystyrène
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,175 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,05 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Contre-écrou, filetage PG

Référence: 2043483

Dimensions



Dimension E	78 mm
Cote L	8 mm

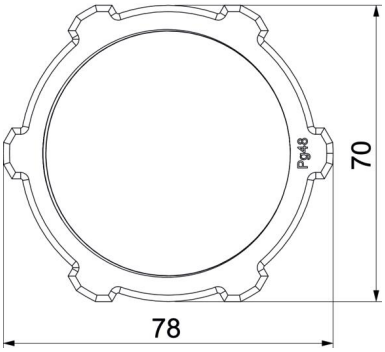

Caractéristiques techniques

Filetage	Pg 48
Type de filetage	PG
Diamètre nominal du filetage métrique/PG	48
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Résistant aux chocs	oui
Ouverture de clé	70