Fiche technique

Manchon en acier galvanisé par électrolyse, fileté

Référence: 2046878

Accessoire : manchon de raccordement de tubes avec filetage selon la norme DIN EN 60423 pour les raccordements entre les tubes électriques et les coudes à 90°.



M E30 E90

St	acier
G	galvanisé

Données sources


Référence	2046878
Type	SVM32W G
Désignation 1	Manchon tube acier
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	M32x1,5
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2198 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé par électrolyse, fileté

Référence: 2046878

Dimensions

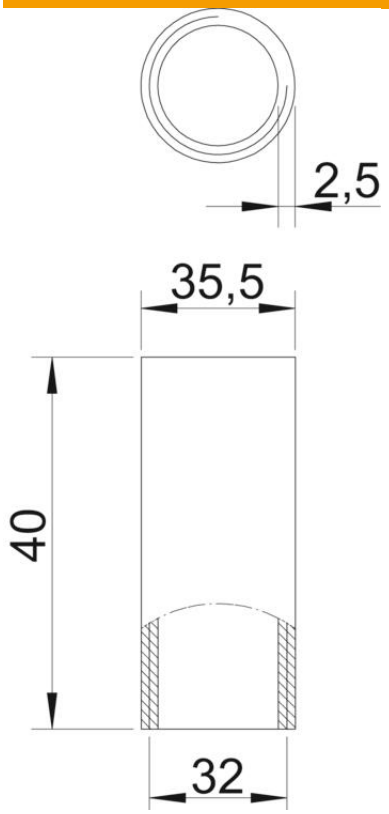

Cote D	35,5 mm
Cote d	32 mm
Cote L	45 mm
Dimension m (mm)	M32
Cote t	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Filetage
pour diamètre de tube	32 mm
Filetage	M32x1,5
Taille	32
Sans halogène	non
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
En deux pièces	non