Fiche technique

Répartiteur de terre pour l'extérieur, pied de base en métal

Référence: 5015105



Rail d’équipotentialité pour la liaison équipotentielle selon DIN VDE 0100-410/-540, ainsi que la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon DIN VDE 0185-305

• Capot en polystyrène
• Embase en acier, surface en zinc-fer
• Couleur : noir, résistant aux UV
• Vis et superposition en VA
• Résistance aux courants de foudre de 100 kA (10/350)

Possibilités de raccordement :
• 7 câbles mono- ou multi-filaires jusqu’à 25 mm² ou câbles à fils fins avec embout jusqu’à 16 mm²
• 1 conducteur rond Rd 8-10
• 1 ruban plat jusqu’à FL 30 ou conducteur rond Rd 8-10

A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	5015105
Type	1809 AM
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	socle métal, pour extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	188mm
Coloris	noir
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	23 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0545 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Répartiteur de terre pour l'extérieur, pied de base en métal

Référence: 5015105

Dimensions

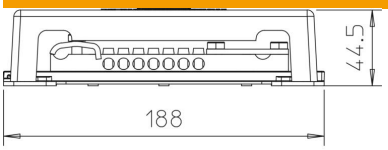



Longueur	188 mm
Largeur	52 mm
Hauteur	44,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	1
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm² rigides	7
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm² rigides	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds jusqu'à 10 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds jusqu'à 8 mm	0
Nombre de raccordements de conducteurs ronds jusqu'à 8-10 mm	1
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	1
Modèle	avec couvercle
Forme de construction	Construction fixe
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Surface de la borne	galvanisé
Surface du rail de contact	nickelé
Conformité ROHS	Sauf
Matériau de la borne	acier
Matériau du rail de contact	laiton