Fiche technique

Rond acier galvanisé

Référence: 5021050



- Utilisation comme déviation selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Support zingué : ≥ 350 g/m² (env. 50 µm en moyenne)

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	5021050
Type	RD 8-FT 50
Désignation 1	Conducteur rond
Désignation 2	Couronne 50m
Fabricant	OBO
Dimension	8mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Mètre
Poids	40 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Rond acier galvanisé

Référence: 5021050

Dimensions

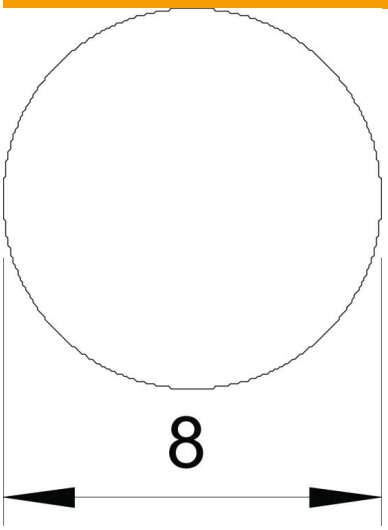

Cote D	8 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de fils individuels	1
Modèle isolé haute tension	non
Bague normale (env. kg)	20
Bague normale (env. m)	50
Length tolerance ±	5 %
Section	50 mm²
Conformité ROHS	oui
Propriété du matériau	autres
Enveloppe du matériau	sans