Fiche technique

LSA rail de mise à la terre

Référence: 5084032

Rail de mise à la terre pour la mise à la terre des protections LFS-BF... (1 DA) et barrettes LSA-...-LEI.
Rail de mise à la terre pour le raccordement des appareils de protection contre les surtensions LSA-BF-180 et LSA-BF-24 à la liaison équipotentielle.




ISDN DSL Analog TK

Données sources

Référence	5084032
Type	LSA-E
Désignation 1	Rail de mise à la terre
Désignation 2	pour système LSA Plus
Fabricant	OBO
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,275 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0804 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

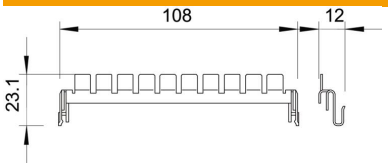

Fiche technique

LSA rail de mise à la terre

Référence: 5084032

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui