
Fiche technique

Chemin de câble, norme navale A2

Référence: 6045830

Chemin de câbles pour la construction navale, fabriqués selon la norme navale VG 88900-1.

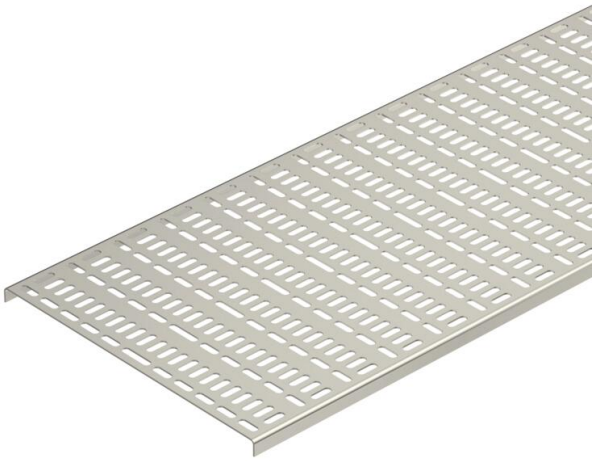

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6045830
Type	MKR 15 050 A2
Désignation 1	Chemin de câbles type marine
Désignation 2	épaisseur 1,25 mm
Fabricant	OBO
Dimension	15x50x2000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	61,85 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,2636 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câble, norme navale A2

Référence: 6045830

Dimensions

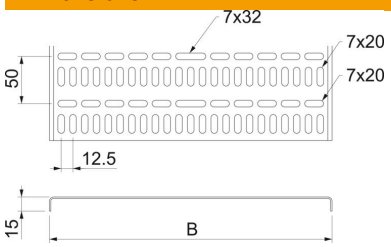

Dimension	15 X 50
Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	15 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	50 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Accessible	non
Maintien en fonction	non
avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	oui
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	oui
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Charges

Écart entre supports 1,0 m	0,35 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,15 kN/m