

Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

Référence: 6113262



Angle plat pour un changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6113262
Type	GK-FS53130LGR
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	fixe
Fabricant	OBO
Dimension	200x200x130
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	60,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8749 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

Référence: 6113262



Dimensions

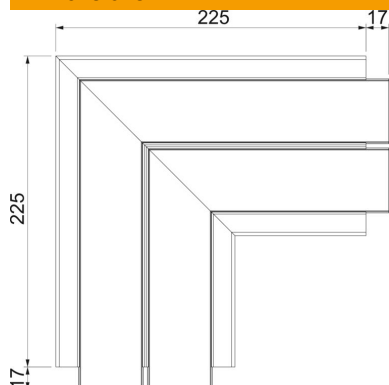

Longueur	225 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm