Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340881



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

CE

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6340881
Type	US 5 20 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	48 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2183 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340881

Dimensions

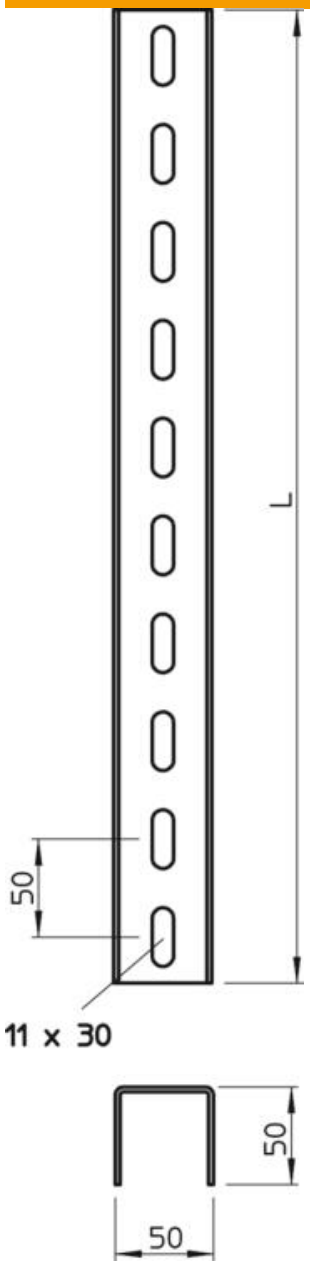

Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	200 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	200 mm

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340881

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm²
Valeur statistique Iy	8,32 cm⁴
Valeur statistique Iz	12,53 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,61 cm³
Valeur statistique Wz	5,01 cm³