# Fiche technique

## Plaque d'adaptation 45°

## Référence: 6346758



Plaque d'adaptation avec trous oblongs pour fixation universelle sur poutres métalliques verticales (IPN) et sur murs. Des consoles murales à talon sont vissées sur la plaque d'adaptation à un angle de 45°.
Pour le supportage des chemins de câbles dans les angles de bâtiment et passages particuliers. Pour le montage de la console sur la plaque d'adaptation, utiliser la vis à tête hexagonale type SKS 12x40 GF. Veuillez commander la quantité necessaire séparément.

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6346758 |
| Type | KA-E 45 FT |
| Désignation 1 | Plaque d'adaptation 45° |
| Désignation 2 | pour console murale |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 400x106 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 618 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 13,449 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Plaque d'adaptation 45°

## Référence: 6346758

### Dimensions

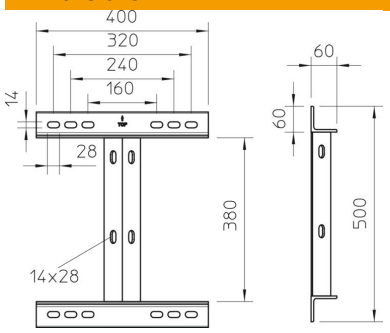


| | |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Cote B | 400 mm |
| Dimension H | 500 mm |
| Cote L | 60 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Conformité ROHS | oui |

| Plaque d'adaptation pour la charge sur console | | | |
|---|---|---|---|
| | Charge maximale F tot. en kN | | |
| | KA-E 45 avec console : | | |
| Cheville type | AW 30 | AW 55 | AW 80 |
| BZ 12-15-35/110 | 3,00 | 5,50 | 8,00 |

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. La capacité de charge des consoles (diagramme) et les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées ! Consigne de montage : En cas d'utilisation de cet élément, veuillez commander une console d'une longueur supérieure de 500 mm à la largeur du chemin/de l'échelle !