# Technische fiche

## US 7-profiel FT

## Artikelnummer: 6340180



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 70 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 61 gebruikt worden.

US7

St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6340180 |
| Type | US 7 100 FT |
| Omschrijving 1 | U-profiel |
| Omschrijving 2 | 3-zijdig geperforeerd |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70x50x1000 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 416 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 10,0392 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technische fiche


## US 7-profiel FT

## Artikelnummer: 6340180

### Afmetingen

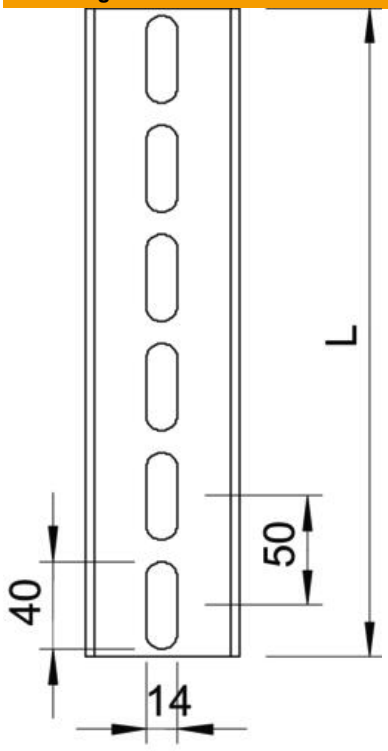


| | |
|---|---|
| Afmetingen | 70 x 50 x 4 |
| Lengte | 1.000 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Maat L | 1.000 mm |



# Technische fiche

## US 7-profiel FT

## Artikelnummer: 6340180

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| EPD-artikel | ja |
| Functiebehoud | ja |
| Gatbreedte | 14 mm |
| Materiaaldikte | 4 mm |
| Met vertanding | nee |
| Profielvorm | U-profiel |
| ROHS-conform | ja |
| Sleufbreedte | 62 mm |
| Statische waarde A | 4,59 $cm^2$ |
| Statische waarde Iy | 13,79 $cm^4$ |
| Statische waarde Iz | 36,84 $cm^4$ |
| Statische waarde Wy | 4,11 $cm^3$ |
| Statische waarde Wz | 10,53 $cm^3$ |