Technische fiche

TP-profiel/wand- en profielconsole A2

Artikelnummer: 6364876



TP-profiel/console ter bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en aan wanden.
Wordt het profiel aan het plafond bevestigd of wordt het profiel als kopversterking tegen elkaar geschroefd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6364876
Type	TPSA 245 A2
Omschrijving 1	TP-profiel
Omschrijving 2	voor Wand- profielconsole
Fabrikant	OBO
Dimensie	245x60x120
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	45 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,2624 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

TP-profiel/wand- en profielconsole A2

Artikelnummer: 6364876

Afmetingen

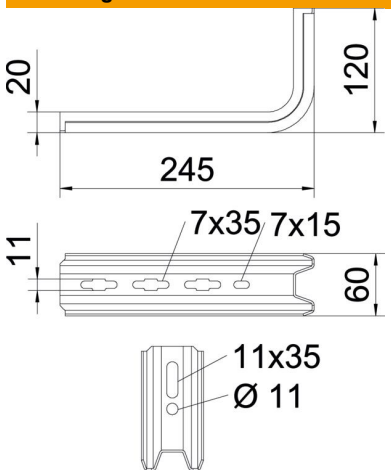


Lengte	245 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	120 mm
Maat B	60 mm
Afm. H	120 mm
Maat L	245 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	0,9 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	200 mm
voorbreedte min.	200
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee

Belastingen

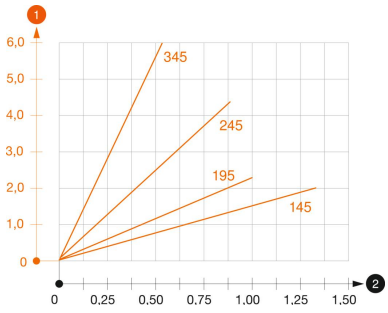

Belastingsdiagram console TPSA

1. Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
2. Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast

—— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarde plug voor TP-console

Wandbevestiging				
	Maximale belasting [kN]			
	Consolebreedte [mm]			
Plug type	145	195	245	345
BZ-U 8-30/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,9	0,55

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console. Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!