

Technische fiche

Profielrail CM3518, sleufbreedte 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104268



Profielrail geperforeerd, lichte uitvoering, met sleufbreedte 17 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1104268
Type	CML3518P0200FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x35x18
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3643 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Profielrail CM3518, sleufbreedte 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104268



Afmetingen

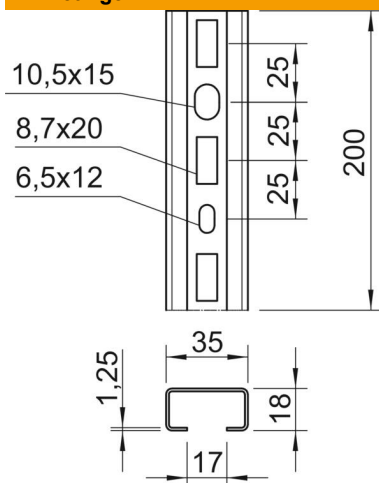

Lengte	200 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	200 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	25 mm
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,25 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Roestvast staal, gebeitst	nee
Sleufbreedte	17 mm
Statische waarde A	0,88 cm ²
Statische waarde Iy	0,41 cm ⁴
Statische waarde Iz	1,81 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,41 cm ³
Statische waarde Wz	1,03 cm ³