

Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186056



Beugelklem met H-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Tegenwand moet afzonderlijk worden besteld.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1186056
Type	BS-H1-M-58 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	52-58mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	13,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3382 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1186056



Afmetingen

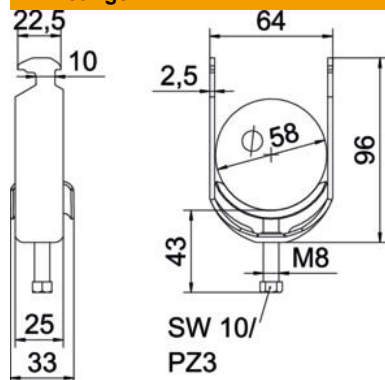

Lengte	25 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	96 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	64 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	96 mm
Maat L	43 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	58 mm
voor buisdiameter min.	52 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voor rail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	nee
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	58 mm
Spanbereik D min.	52 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	staal