

Technische fiche

Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362464



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer.
Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via mof met binnendraad.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



A4 Roestvast staal 1.4571

Stamgegevens

Artikelnummer	1362464
Type	ASG 732 14 A4
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	12-14mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,885 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1658 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Afstandsklem 732 A4

Artikelnummer: 1362464



Afmetingen

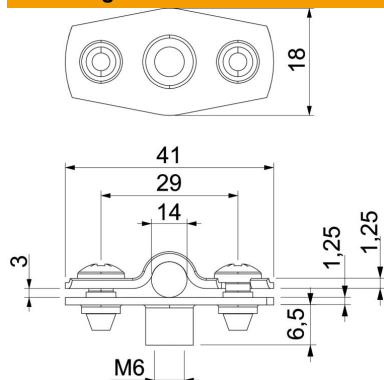

Maat A	41 mm
Maat B	29 mm
Maat b	18 mm
Maat D	14 mm
Afmeting d max.	14 mm
Afmeting D min.	12 mm
Maat H1	12 mm
Afmeting t1 (mm)	1,25
Afmeting t2 (mm)	1,25
Maat x	3 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	12 - 14
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,25 mm
Spanbereik D max.	14 mm
Spanbereik D min.	12 mm
UV-bestendig	ja