


# Technische fiche

## Nulklem, met schroefcontacten, 4 klemposities

Artikelnummer: 2016255

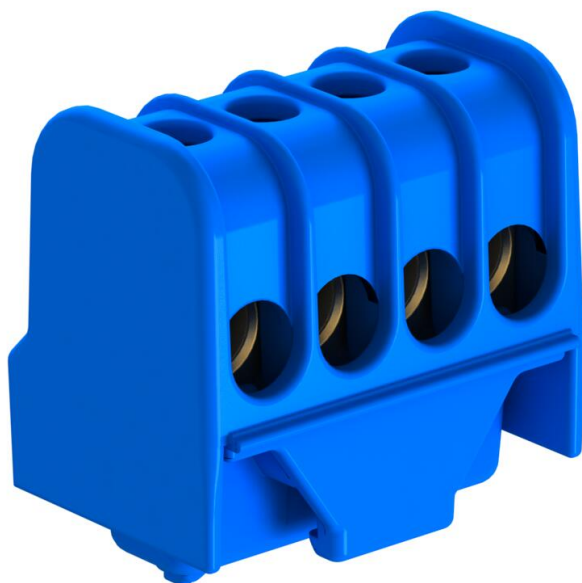

Nulleider-aansluitklem messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt en transparent gepassiveerd, nominale diameter 6 ÷ 16 mm<sup>2</sup>, nominale spanning 400 V, 1-polig, met busklemmen max. aansluitbare aders per klem max. 4x16 mm<sup>2</sup>, 4x10 mm<sup>2</sup>, 8x6 mm<sup>2</sup> of 12x4 mm<sup>2</sup>.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2016255                              |
| Type                                                 | KL-DBN4x16BL                         |
| Omschrijving 1                                       | Nulklem                              |
| Omschrijving 2                                       | met schroefcontact                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 4x16mm <sup>2</sup>                  |
| Kleur                                                | blauw                                |
| Materiaal                                            | Polyamide                            |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 10                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 1,98 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0849 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |



# Technische fiche

Nulkleem, met schroefcontacten, 4 klemposities

Artikelnummer: 2016255



## Afmetingen

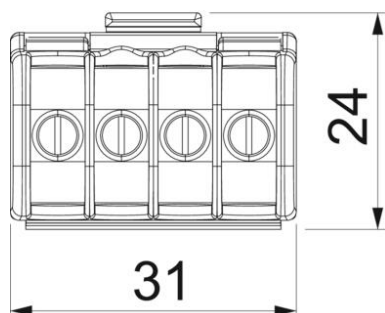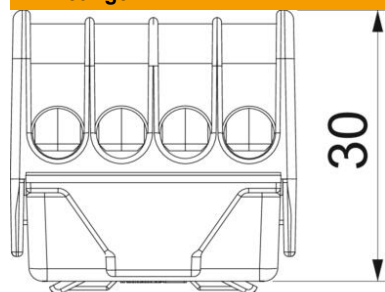

## Technische gegevens

|                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afsluitplaat noodzakelijk              | nee                                                                                                                                                    |
| Aansluitbare aderdiameter massief max. | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| Aansluitbare aderdiameter massief min. | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| Aansluitpositie                        | zijdelings                                                                                                                                             |
| Aantal klemmen per pool                | 1                                                                                                                                                      |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1   | Schroefaansluiting                                                                                                                                     |
| Kunststof                              | Thermoplast                                                                                                                                            |
| Montagetype                            | Overige                                                                                                                                                |
| Nominale doorsnede max.                | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     |
| Nominale doorsnede min.                | 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                      |
| Nominale spanning                      | 400 V                                                                                                                                                  |
| Nominale stroom                        | 76 A                                                                                                                                                   |
| Aantal polen                           | 1                                                                                                                                                      |
| Doorsnede                              | max. aansluitbare ader per klem max. 4 x 16 mm <sup>2</sup> , 4 x 10 mm <sup>2</sup> , 8 x 6 mm <sup>2</sup> of 12 x 4 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> |