

Technische fiche

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046556



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



St

Staal

DN

voorzien van zink/nikkellaag

Stamgegevens

Artikelnummer	2046556
Type	SVM25W DN
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25x1,5
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van zink/nikkellaag
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,986 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1894 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046556



Afmetingen

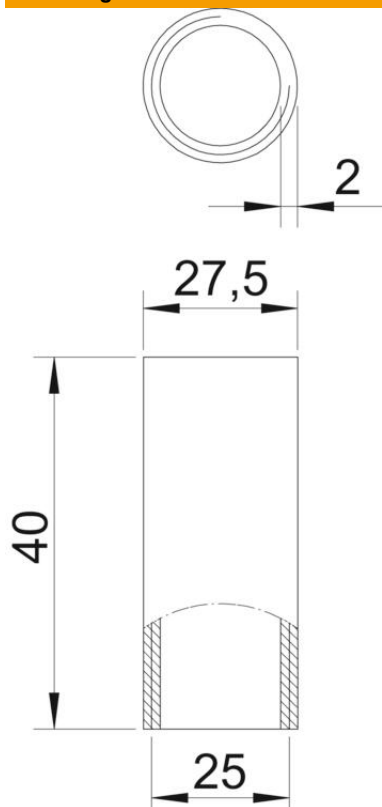

Lengte	40 mm
Maat D	27,5 mm
Maat d	25 mm
Maat L	40 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	25 mm
Schroefdraad	M25x1,5
Afmetingen	25
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee