

Technische fiche

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046560



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



St

Staal

DN

voorzien van zink/nikkellaag

Stamgegevens

Artikelnummer	2046560
Type	SVM63W DN
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M63x1,5
Materiaal	staal
Oppervlak	voorzien van zink/nikkellaag
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	30,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,8907 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046560



Afmetingen

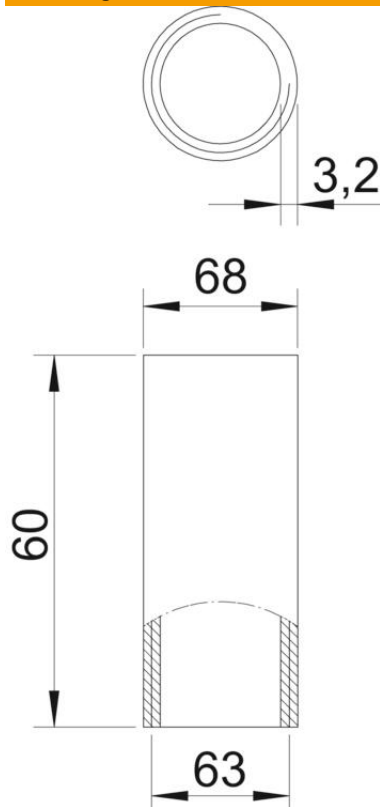

Lengte	60 mm
Maat D	68 mm
Maat d	63 mm
Maat L	60 mm
Afmeting m (mm)	M63
Maat t	3,2 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	63 mm
Schroefdraad	M63x1,5
Afmetingen	63
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee