

Technische fiche

US 7-profiel FT

Artikelnummer: 6340296



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 70 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 61 gebruikt worden.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 6340296 |
| Type | US 7 200 FT |
| Omschrijving 1 | U-profiel |
| Omschrijving 2 | 3-zijdig geperforeerd |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70x50x2000 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 803,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 18,8417 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technische fiche

US 7-profiel FT


Artikelnummer: 6340296



Afmetingen

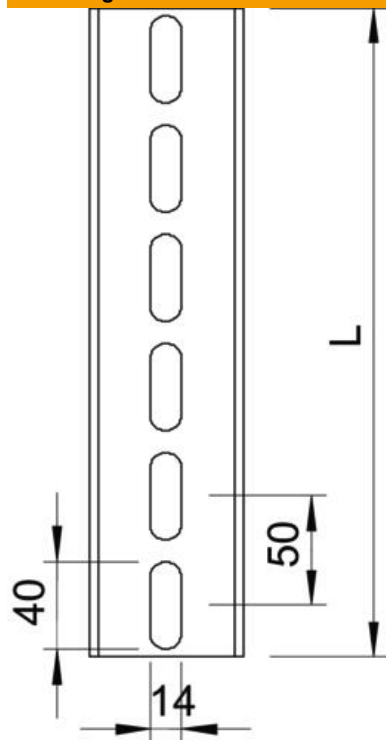

| | |
|------------|-------------|
| Afmetingen | 70 x 50 x 4 |
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Maat L | 2.000 mm |



Technische fiche

US 7-profiel FT

Artikelnummer: 6340296



Technische gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| EPD-artikel | ja |
| Functiebehoud | ja |
| Gatbreedte | 14 mm |
| Materiaaldikte | 4 mm |
| Met vertanding | nee |
| Profielvorm | U-profiel |
| Sleufbreedte | 62 mm |
| Statische waarde A | 4,59 cm ² |
| Statische waarde Iy | 13,79 cm |
| Statische waarde Iz | 36,84 cm |
| Statische waarde Wy | 4,11 cm ² |
| Statische waarde Wz | 10,53 cm ² |