

# Technische fiche

## Middenophangbeugel kabelgoot, hoogte 60 FS

Artikelnummer: 6358705



Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een zijhoogte van 60 mm.

De centrale ophangbeugel heeft een draaibare schroefdraadhuls M10. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).

De breedtes 100, 150 en 200 hebben extra vloerperforaties om het mogelijk te maken dat de middenophanging kan worden vastgeschroefd aan de kanaalvloer wanneer deze wordt gebruikt voor functiebehoud in overeenstemming met DIN 4102 deel 12.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6358705                              |
| Type                                                 | MAH 60 100 FS                        |
| Omschrijving 1                                       | Centrale ophangbeugel                |
| Omschrijving 2                                       | voor kabelgoot                       |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | B100mm                               |
| Kleur                                                | zink                                 |
| Materiaal                                            | staal                                |
| Oppervlak                                            | bandverzinkt                         |
| Oppervlakenorm                                       | DIN EN 10346                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 17,25 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5365 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Middenophangbeugel kabelgoot, hoogte 60 FS

Artikelnummer: 6358705



### Afmetingen

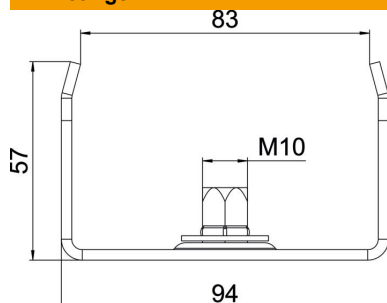

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 40 mm  |
| Breedte | 100 mm |
| Breedte | 4 in   |
| Hoogte  | 57 mm  |
| Maat B  | 94 mm  |
| Maat b  | 83 mm  |

### Technische gegevens

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Uitvoering                        | ingehangen |
| F in kN                           | 1,3 kN     |
| Functiebehoud                     | ja         |
| voorbreedte max.                  | 100 mm     |
| voorbreedte min.                  | 100        |
| Geschikt voor draadstang metrisch | 10         |
| Geschikt voor draadgoot           | nee        |
| Geschikt voor kabelladder         | nee        |
| Geschikt voor kabelgoot           | ja         |
| Geschikt voor goot-/ladderbreedte | 100 mm     |
| Gatdiameter                       | 10,5 mm    |
| Verstelbaar                       | nee        |