


Technische fiche

Wand- en profielconsole AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420606

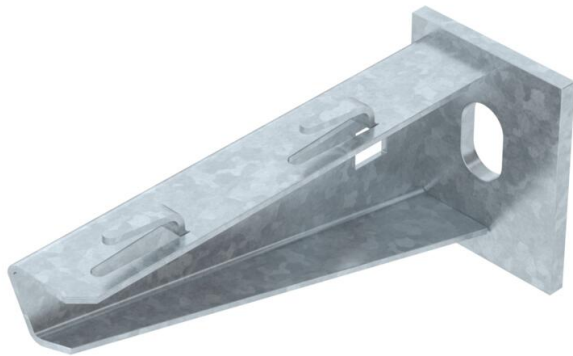

Lichte wand- en profielconsole met aangelaste kopplaat voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.

Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijkanen van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6420606
Type	AW G 15 11 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B110mm
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2973 kg CO2e / 1 Stuk



Technische fiche

Wand- en profielconsole AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420606



Afmetingen




Lengte	40 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	50 mm
Maat A	40 mm
Maat B	110 mm
Afm. H	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,5 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	100 mm
voorbreedte min.	100
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

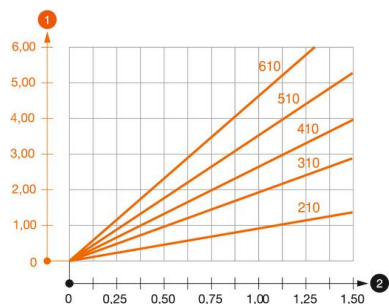

Belastingsdiagram console type AWG 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Technische fiche

Wand- en profielconsole AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420606



Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AWG 15

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]							
	Consolebreedte [mm]							
	110	160	210	310	410	510	560	610
Plug type								
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastingswaarde voor AWG 15 aan hangprofiel

Profiel	Maximale belasting F tot. in kN			
	Consolelengte in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5