


Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, standaard ALU

Artikelnummer: 7099782

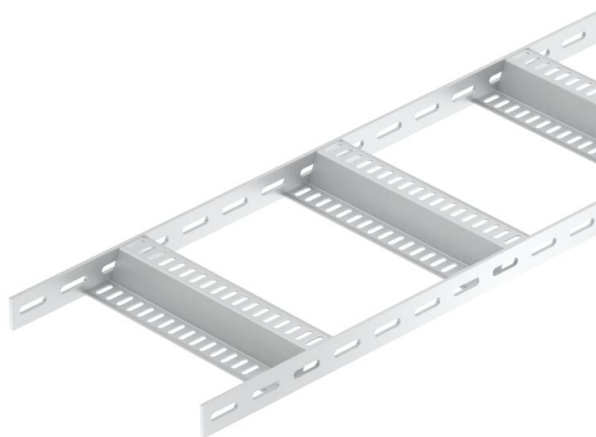

Scheepsladder met geperforeerde zijwanden hoogte 40 mm met ingelaste geperforeerde Z-sporten.
De scheepsladder inclusief hulpstukken is op aanvraag ook in roestvast staal leverbaar. Poedercoating in RAL-kleuren mogelijk.



Alu Aluminium

GB gebeitst

Stamgegevens

Artikelnummer	7099782
Type	SLZ 600 ALU
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x610x3000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	gebeitst
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	196,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	34,0774 kg COe / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met Z-sport, standaard ALU

Artikelnummer: 7099782



Afmetingen

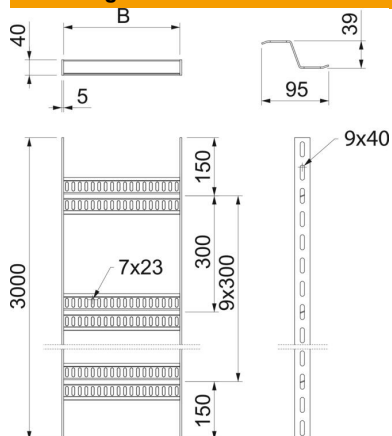


Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	40 mm
Maat B	610 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	5 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	1,4 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,65 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,35 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,2 kN/m

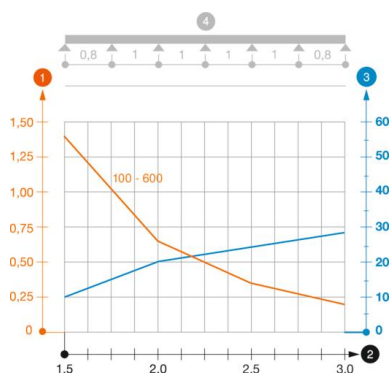

Belastingsdiagram kabelladder type SLZ ALU

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- 5 Belastingsschema met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- 6 Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand