

Technische fiche

PYROPLUG® MagicBox, vierzijdig, inwendige hoogte 60 mm

Artikelnummer: 7204020



Brandwerende kast als scheidingswand van tweedelige roestvastj stalen behuizing met opzwellende brandwerende inzetstukken. Kan gebruikt worden in muren en plafonds. Snelle montage dankzij de hersluitbare Magic-aansluiting. Interieur volledig bruikbaar met installaties Toepassing binnen Sluiting van de resterende openingen met brandwerend schuim PYROSIT® NG, bijzonder eenvoudig bij moeilijke geometrieën. CE-gemarkeerd bouwproduct met algemene typegoedkeuring. Brandwerendheidsklasse EI90 (brandwerend). Grafietstrips inbegrepen.



A2	Roestvrij staal 1.4301
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7204020
Type	PMB 660-4 A2
Omschrijving 1	Brandwerendebox 4-zijdig
Omschrijving 2	met opschuimend inzetstuk
Leverbaar vanaf	04.10.2022
Fabrikant	OBO
Dimensie	300x623x130
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	768,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

PYROPLUG® MagicBox, vierzijdig, inwendige hoogte 60 mm

Artikelnummer: 7204020



Afmetingen

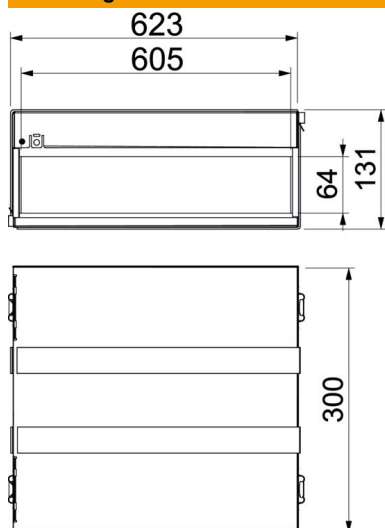

Lengte	300 mm
Breedte	623 mm
Hoogte	131 mm
Maat d	605 mm
Afmeting D min.	623 mm

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Schotkast
Vorm	hoekig
Toebehoren nodig	ja
Binnenhoogte	64 mm
Binnenbreedte	605 mm