


Technische fiche

Schuimblokdichting, kanaalhoogte 120 mm

Artikelnummer: 7218162



Flexibel aanpasbare schuimblokdichting voor installatiekanaal PYROLINE® Rapid PLM voor afdichten van kabelbundels of kabels met grote buitendiameter bij kabeluitvoer uit het installatiekanaal. De oppervlakken moeten bovendien met de ablatiecoating ASX worden geseald.

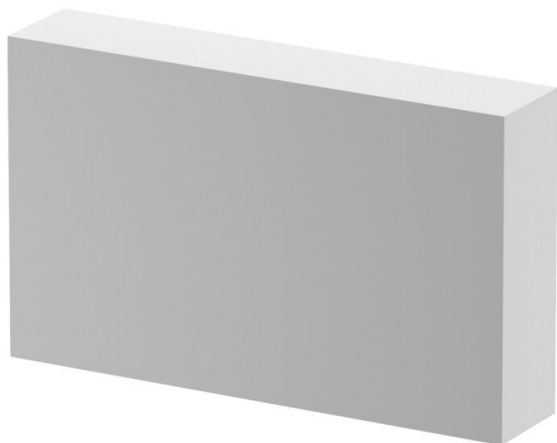


Schuim

Stamgegevens

Artikelnummer	7218162
Type	PLM CO 1220
Omschrijving 1	Schuimstopafdichting
Omschrijving 2	voor kabeldoorvoeren
Fabrikant	OBO
Dimensie	120x40x200
Kleur	wit
Materiaal	Schuim
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,24 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen



Maat B	200 mm
Afm. H	120 mm

Technische fiche

Schuimblokdichting, kanaalhoogte 120 mm

Artikelnummer: 7218162



Technische gegevens

Uitvoering

Overige