


Technische fiche

T-stuk, zonder nivelleerunits

Artikelnummer: 7403836



Verbinding van een kanaal met borstelstrip en een kanaal voor kabel distributie, bestaande uit kanaalbodemdelen, twee deksels, in hoogte verstelbare zijprofielen en aan de wandzijde bevestigde borstelstrip voor kabeluitvoer. Levering omvat: twee dekselvoegafdichtingen en twee verbinders.
Voor de hoogteverstelling zijn zes nivelleereenheden nodig.

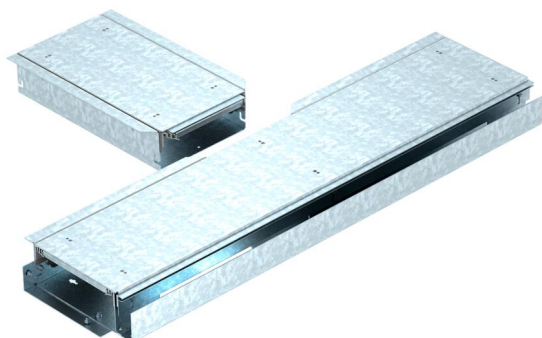

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7403836
Type	OKB TS 25085 ON
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	met borstel
Fabrikant	OBO
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1850 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	78,5261 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

T-stuk, zonder nivelleerunits

Artikelnummer: 7403836



Afmetingen

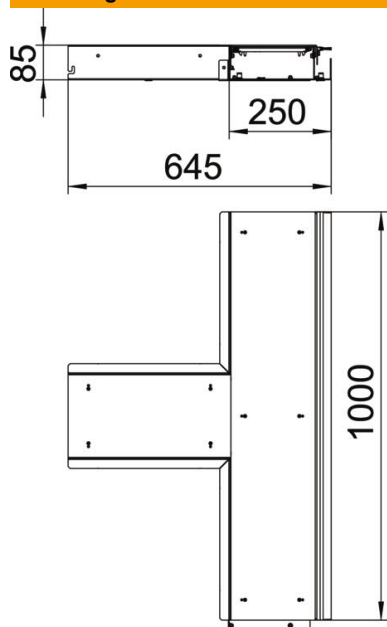

Lengte	1.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	93 mm
Afm. h	85 mm

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Vloerplaat	ja
Vloeronderhoud	Droog
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Functie	Aftakking
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor open ondervloerkanaal, gelijk aan de afwerkvloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Minimale hoogte dekvloer	93
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Nivelleerbereik min.	0 mm
Deksel afneembaar	ja
Scheidingswandbevestiging_losm	stecken
Scheidingswandbevestiging	steken